

THE MAGICALS 2011-R-RA

DISPONE DE 28 "CLICKS" DE AJUSTE.


BLANDO/RÁPIDO
SOFT/FAST



DURO/LENTO
HARD/SLOW



POSICIÓN "0"

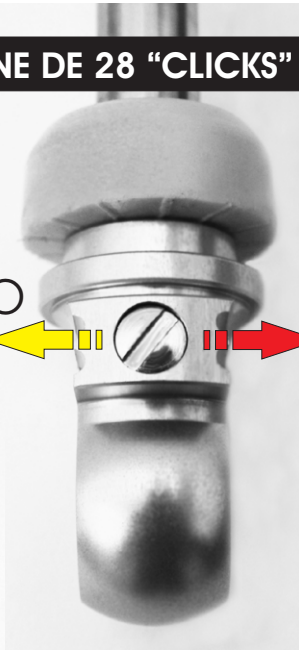

POSICIÓN "28"

SENTIDO AGUJA
DE RELOJ.



GUIA DE APLICACIÓN PARTIENDO DE LA POSICIÓN "0":

DE 1 a 11 Clicks

MOTOCICLETAS CON BASCULANTE CORTO.
ANCLAJE DEL AMORTIGUADOR SOBRE EL EJE
NORMALMENTE MOTOCICLETAS PRE-65.
PILOTOS DE MENOS DE 70 Kg.
MOTOCICLETAS PRE -73.
MOTOCICLETAS DE MENOS DE 200 cc.
REACCIONES RÁPIDAS.
MUELLES RECOMENDADOS PARA ESTE AJUSTE:
MUELLE CORTO DE 5,5 A 6,5
MUELLE LARGO DE DM 5,5 A 6.
(CONSULTAR LISTA DE MUELLES THE MAGICALS)

DE 12 a 18 Clicks

MOTOCICLETAS CON BASCULANTE MEDIO/LARGO.
ANCLAJE DEL AMORTIGUADOR ANTERIOR AL EJE.
NORMALMENTE MOTOCICLETAS TWIN SHOCKS.
PILOTOS DE MAS DE 85 Kg.
MOTOCICLETAS PRE -83.
REACCIONES MEDIAS/RAPIDAS.
MUELLES RECOMENDADOS PARA ESTE AJUSTE:
MUELLE CORTO DE 5,5 A 6,5
MUELLE LARGO DE DM 6 A 6,5
(CONSULTAR LISTA DE MUELLES THE MAGICALS).

DE 19 a 28 Clicks

PILOTOS DE MAS DE 110 Kg.
MOTOCICLETAS MUY PESADAS.
MOTOCICLETAS ENDURO-CROSS-CARRETERA
REACCIONES LENTAS.
MUELLES RECOMENDADOS PARA ESTE AJUSTE:
MUELLE CORTO DE DM 6 A 6,5
MUELLE LARGO DE DM 6 A 6,5.7
(CONSULTAR LISTA DE MUELLES THE MAGICALS)



MUY IMPORTANTE

LA POSICIÓN DE INICIO "0" ES CUANDO EL TORNILLO
ESTA EN EL BORDE DE LA PARTE EXTERNA.

NUNCA INTENTAR SACAR EL TORNILLO MAS DE LA
POSICIÓN "0". (PODRÍA PROVOCAR UNA AVERIA EN EL
SISTEMA DE CIERRE).

AL LLEGAR A LA POSICIÓN "0-1 ó 2" PRESIONE EL
AMORTIGUADOR VARIAS VECES, PARA QUE LA PRESIÓN
AJUSTE EL MECANISMO DE SEGURIDAD DE BLOQUEO DEL
TORNILLO.